


Sil/Stenfälla rillad

Rillad sil/stenfälla för sprinklersystem.

DN50-DN150

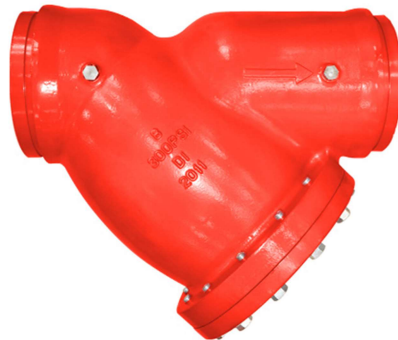

- Konstruktion
Godkänd enligt UL.
Rillad i dimension DN50-DN150
- Materialspecifikation
Hus av segjärn, målat
Sil av rostfritt stål
- Tryck och temperatur
Högsta tillåtna arbetstryck system: 20,6 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +82 °C
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: 0°C
- Märkning
Pil för flödesriktning, tillverkningsinformation

- Skötsel och underhåll
Silar/stenfällor bör kontrolleras med jämna mellanrum. Silen rengörs och kontrolleras så att den är fri från skador.

Artikelnummer	Benämning	Rillanslutning	Längd
7152	Sil/stenfälla DN50, rillad	DN50	230mm
7153	Sil/stenfälla DN65, rillad	DN65	254mm
7154	Sil/stenfälla DN80, rillad	DN80	272mm
7155	Sil/stenfälla DN100, rillad	DN100	308mm
7156	Sil/stenfälla DN150, rillad	DN150	472mm

Version 210908